



20 21

Maritim-uutuudet

Maritim nyheter

2021

LAITAKOTELO – SIDOFACK – SIDEPOCKET



Laitakotelot

Säilytyslokero kumiverkolla. Valkoinen.



9512066187 Z0074115

Musta. 400 x 250 mm



9512066188 Z0080040

FRX-RENGAS/LIUKUKOUSSI – FRX-RING/KAUS – THIMBLE

Pronssinväriset FRX-renkaat ovat alumiinia. Käyttöalueet: veneet, mastojuuret, ohjurit ja taljat. Renkaat kestävät kovaa kulutusta ja niissä on pieni köyden kulutusvastus. Sopii kaikkiin köysiin. Arki- ja kilpailukäyttöön.




9512046202	20805	FRX6
9512046204	21108	FRX10
9512046206	21610	FRX15
9512046208	22114	FRX20
9512046210	22617	FRX25

SAKKELIT RUOSTUMATTOMAT HAPONKESTÄVÄT

– SCHACKEL ROSTFRIA SYRAFASTA – SHACKLES STAINLESS STEEL

WICHARD D-SAKKELI 12MM

Taattu haponkestävä D-sakkeli, missä itselukittuva kierrevarmistin. Sakkeli on sileä, eli mikään ei pääse vahingossa siihen takertumaan. Avataan ja suljetaan kuusiokoloavaimella. Erittäin korkea käyttö-/murtolujuusluku. Sertifioitu.

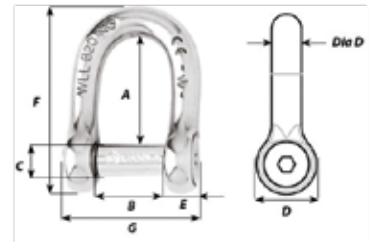

9513033834 1306

Barton
MARINE
control the power

control the power

PYLPYRÄ – BLOCK – BLOCK

Kaidepylpyrä köysilukolla

Rullalaitteen säätököyden käyttö- ja lukituspylpyrä. Kiinnitys 25 - 32 mm putkelle kaidetolpan juureen.

9512043334 N03591



LEPUUTTAJA – FENDER – FENDERS

ESITTELYSSÄ:
GREEN CONCEPT G-SARJA

Sama ainutlaatuinen laatu
ja parempi ympäristönjalanjälki



G-sarja sisältää jopa 30 % kierrätysmateriaalia. Ylimääräinen raaka-aine käsitellään uudelleen, joten mitään ei mene hukkaan.



Valmistuksessa käytetty flataatiton PVC:n pehmitintä.



Toimitetaan 100 %-sti kierrätettävässä pakkauksessa.



Green Concept-
tuotteet tunnistat
vihreästä
venttiilistä.



TÖRMÄYSLISTA – AVVISARLIST – RIGID RUB RAIL

TESSILMARE

VÄRIT

Musta

TÖRMÄYSLISTA BUMPER

Tuotekoodi	Nimi	Väri	Leveys	Pituus
9516019180	Törmäyslista Bumper 100	musta	100 mm	12 m
9516019182	Päätäkappale Bumper 100-listaan	musta	100 mm	12 m
9516019184	Törmäyslista Bumper 125	musta	125 mm	12 m
9516019186	Päätäkappale Bumper 125-listaan	musta	125 mm	12 m
9516019188	Törmäyslista Bumper 150	musta	150 mm	12 m
9516019190	Päätäkappale Bumper 150-listaan	musta	150 mm	12 m
9516019192	Bumper 150-asennuslista	RST		2 m

HYDRAULISYLINTERI – HYDRAULCYLINDER – HYDRAULIC CYLINDER

Molempiin suuntiin yhtä paljon kierroksia! Eteen asennettava perämoottori-sylinteri alle 175 hv -moottoreille ja nopeuksille alle 55 solmua. Tilavuus 94 cm³, iskupituus 186 mm, työntövoima 278 kg. Asennuksissa on käytettävä korkeapaineletkuja. Tarkista sylinterin yhteensopivuus sivun 113 taulukosta.



9513200167 UC95-OBF/1 43515D suora asennusrauta mukana
9513200178 UC95-OBF/3 43516F taivutettu asennusrauta mukana

KEULA- JA PERÄPOTKURIT – TUNNELPROPELLRAR FÖR AKTER/BOG – TT-THUSTERS

125TT2.0-KEULAPOTKURISARJA, VENEET 6 - 10 M

2,0 kW Kit. 6 - 10 m veneisiin, 12 kg, 12 V, työntövoima 35 kgf. Sisältää keulapotkurin Ø 125 mm, joystick-ohjausyksikön, 2 ja 7 m kaapelit, sovittimen, varokkeenpitimen ja varokkeen. Ø 125 mm putki tilattava erikseen.



9512408224C 590108 125TT2.0-keulapotkurisarja
9512408133C 589410 putki, pituus 750 mm

WEMA MFG 3" TAI 4,2" MONITOIMIMITTARI KOSKETUSNÄYTÖLLÄ

Wema MFG on värillinen 3 tai 4,2 tuuman LCD-monitoimimittari, johon on valittavissa kahdeksan erilaista mittarinäkymää. Myös mittarin taustaväri voi itse määrittellä valkoisen, mustan, harmaan ja sinisen välillä. Mittari voidaan kytkeä joko NMEA2000-verkkoon tai se voi vastaanottaa tietoa analogisista signaaleista.

Mitä näytetään: nopeus (15/30/60-solmua, km/h, mph), kierros-luku (4000, 6000 ja 8000 rpm), moottorin käyttötunnit, öljynpaine, veden lämpötila, jännite, polttoainesäiliön taso, varoitusvalot.

Wema MFG on kestävä ja vedenpitävä IP67, valmistettu merikäyttöön. Toimitetaan 1 m:n NMEA2000-tiputuskaapelilla, jossa on naaras- ja urosliitin, sekä lisäkaapeli analogisiin antureihin liittämistä varten (NMEA2000:n sijaan). Käyttöjännite 12 V NMEA-väylän kautta tai 9 - 32 V analogisena.



			näytön Ø	asennus-Ø	asennussyvyys
9514700680	220030	MFG 3"	103 mm	96,6 mm	85 mm
9514700682	220031	MFG 4,2"	140 mm	134 mm	85 mm

MIRKA**KIILLOTUSKONEET – POLERMASKINER – POLISHERS****AKKUKÄYTTÖINEN KIILLOTUSKONE****MIRKA ARP-B 300 NV 77 MM 10,8 V 2,5 AH**

Mirka ARP-B 300NV akkukäyttöinen kiillotuskone on kevyt ja ergonominen. Sopii pienempien alueiden kiillotukseen. Ihanteellinen ammattilaisille, jotka arvostavat johdottoman kiillotuskoneen tuomaa liikkumisvapautta, sekä alhaista huoltotarvetta. Mirka ARP-B 300NV:ssä on hiiharjaton moottori ja 77 mm:n alustalla. Mukana on kaksi 2,5 Ah:n 10,8 V:n Li-ion akkua ja yksi laturi. 5 Ah:n 10,8 V:n Li-ion akkuja voi ostaa erikseen. Bluetooth -liitettävyyttä tarjoaa lisätoimintoja myMirka-sovelluksen kautta; kuten tärinänmittaus, kierrosluvun hallinta ja auto-stop-toiminto (jotkut ovat ostettavissa olevia lisäpalveluja).



Tekniset tiedot	KIILLOTUSKONE ARP-B 300 77 mm
Tuotenumero (Maritim)	9519401055
Toimittajakoodi	8991000311
Paino (kg)	0.87
Melutaso (dB)	57
Alustalla (Mirkakoodi)	8294791311
Alustallan koko (mm)	77
Teho (rpm)	1500 - 2200

POLARSHINE 12 KIILLOTUSAINE, MUSTA

Syvämpi kiillotto tummiin pintoihin. Polarshine 12 musta on vesipohjainen ja silikonin kiillotusaine, joka on suunniteltu nopeaan naarmujenpoistoon P2000-karkeudesta sekä hienommista hiomajäljistä. Poistaa hologrammit, sekä antaa pinnalle syvän kiillon. Tarkoitettu tummille pinnoille. Käyttökohteita gelcoat, kirkaat lakat ja hiilikuitu.

Ominaisuudet

- palauttaa tummat värit ja kiillon
- kohteet: gelcoat, kirkaat lakat sekä hiilikuitu
- poistaa naarmut P2000 ja hienommista karkeuksista
- jättää syvän kiillon tummille pinnoille
- tuote on väriiltään musta



toimittajakoodi

9519401072 6 7991202511B 250 ml
9519401074 6 7991210111B 1000 ml

VALONHEITIN – STRÅLKASTARE – FLOODLIGHT**GOLIGHT STRYKER ST HALOGEENI & LED**

Kiinteästi asennettava 12 V valonheitin, jossa on langaton kaukohallinta. Mukana erillinen kädessä pidettävä kaukosäädin. Valovoima 225 000 candelaa/halogeneeni ja 410 000 candelaa/LED. 370 asteen kääntösäde ja 135 asteen pystysäde. Valonheittimessä on kestävä kromipinta.



9514039250 3006ST kromattu halogeneeni
9514039255 30064ST kromattu LED

GOLIGHT GT LED REMOTE + PIDIKE

Tehokas valolähde, tarkkuustyönä muotoiltu heijastin ja optiikka ovat tärkeimpiä ominaisuuksia tehokkaaseen suoraan valaistukseen. Kauko-ohjattava valonheitin LED-tekniikalla, kiinteään asennukseen. Teholedien suoja suurentavin linssin varustettu lasi. Valoteho 410 000 candelaa, valokeilan pituus 1250 m, valokeilan leveys 8°. Valkoinen runko on UV- ja iskunkestävää muovia. Radio-ohjaus kädessä pidettävällä ohjaimella. Kääntösäde 370° ja 135° ylös-alas-kulmasäde. Virrankulutus 2,8A, 13,8 V.



9514039260 20004GT valkoinen
9514039265 20514GT musta

HELLA MARINE ROCKLUME 280 TYÖVALO


RokLUME 280 HD LED -työvalot on kehitetty vaativiin työolosuhteisiin. Laadukkaat materiaalit tarjoavat erinomaisen iskun-, törmäys-, tärinän-, UV- ja korroosionkestävyyden. Hellan NanoSafe-pinnoitteet tarjoavat kolmen kerroksen suojan korroosiota vastaan. Lisäksi niiden tarttumaton pinta helpottaa puhdistusta. Edistyksellinen optiikka varmistaa, että valoa riittää sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Valokuvioit on suunniteltu siten, että ne luovat tasaisen valaistuksen: kirkkaita pisteitä, tummia kohtia tai hajoavia valosäteitä ei pääse syntymään. Lamput on suojattu täysin pölyltä ja vedeltä, joten nämä työvalot soveltuvat ankarimpiin olosuhteisiin ja ovat erittäin pitkäikäisiä. Multivoit 12 - 24 V, 56 W, 4400 lm.

Hella marine


9514038110 606-501 työvalo, lähietäisyys
9514038112 606-511 työvalo

DHR LED

Korkealuokkainen läpi katon asennettava LED-valonheitin vaativaan käyttöön. Valonheittimen runko ja ohjausvarsi on ruostumatonta terästä. T-kahva on valettua messinkiä. Valonheittimen ohjausvarren pallonivel on jousikuormitettu.

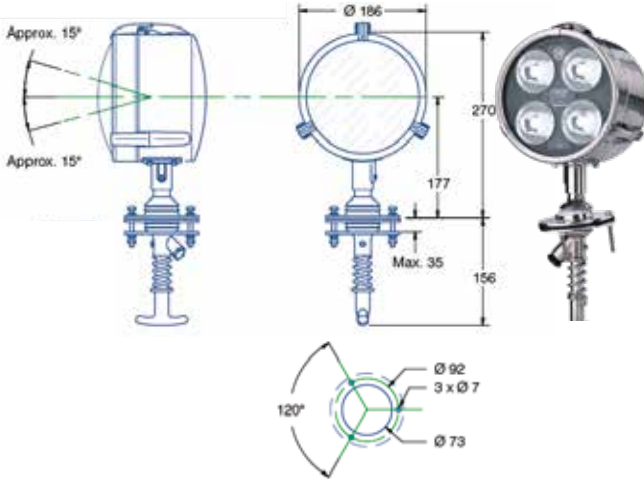

9514039220 180CB-LED 10-32VDC 20W Ø 180 mm

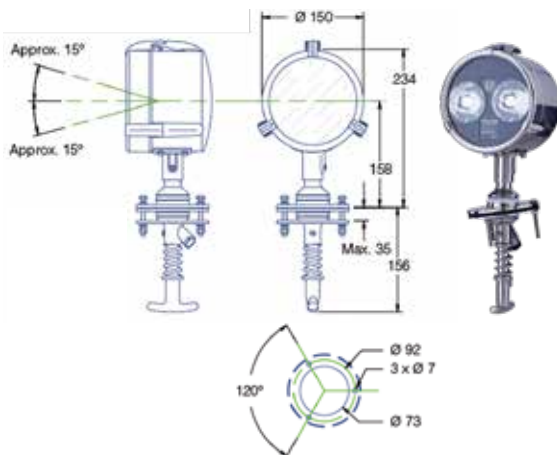

9514039230 150CB-LED 10-32VDC 10W Ø 150 mm

VALOT – BELYSNING – LIGHT

NOVA TOUCH



Touch-valotekniikka on nyt siirretty myös suosittuun Nova-valaisinsarjaan. Älykäs kosketustoiminto, jolla valo kytketään päälle ja pois päältä yksinkertaisesti painamalla lasia. Valaistusta himmennetään halutulle tasolle pitämällä somea lasin päällä.


Sammutetussa tilassa lampun LED palaa punaisena, jotta löydät sen helpommin pimeässä. Valaisimesta on kolme vaihtoehtoa: Nova Touch on yksittäinen lampu, Nova Touch Master päävalo, jolla voidaan ohjata useampia Nova Touch Lins -orjavalvoja.

Valaisin on vedenkestävä IP66, joten valaisin voidaan sijoittaa myös ulkotiiloihin. Käyttöjännite 12 -14 V. Valoteho 64 lm, värisävy 3000K. Saatavana usealla eri kehysvärillä.

9514050490	9470C	Nova touch	kromattu
9514050494	9469C	Nova touch Master	kromattu
9514050498	9474C	Nova touch Lins	kromattu


EUROLED 95 GEN 2 LED-VALOT

Valossa yhdistyvät tyyli, toiminnallisuus ja suorituskyky. Valaisimessa on tehokas ja tasainen valoteho. Voidaan asentaa sekä ulos että sisälle. Valaisimessa on jousikiinnitys. Täysin vesitiivis rakenne IP6K9K, sekä korroosionkestävät materiaalit. Valaisinta valmistetaan sekä pyöreällä että nelikulmaisella RST-kehysellä. Lämminvalkoinen 2700K ja valkoinenvalo 5000K tai näiden yhdistelmät punaisella tai sinisellä valolla. Kulutus 6 W, Valoteho 420 lumenia, jännite 12 - 24 V Multivolt .

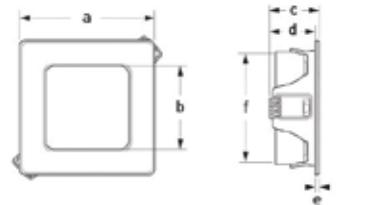

Square Spring Clip

Dimensions:
a = 78.0mm (3.1")
b = 48.0mm (1.9")
c = 29.0mm (1.14")
d = 26.4mm (1.04")
e = 2.5mm (0.1")
f = 72.0mm (2.8") (Mounting Hole)

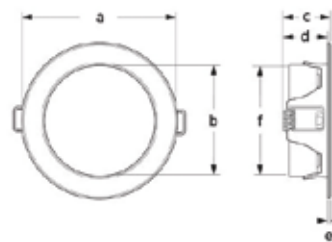

Round Spring Clip

Dimensions:
a = 95.0mm (3.7")
b = 68.0mm (2.7")
c = 30.0mm (1.2")
d = 27.3mm (1.07")
e = 2.0mm (0.08")
f = 72.0mm (2.8") (Mounting Hole)

9514035171	340-601	valkoinen/punainen valo, neliö kehys
9514035172	340-611	valkoinen/sininen valo, neliö kehys
9514035173	340-521	lämminvalkoinen valo, neliö kehys
9514035174	340-621	lämminvalkoinen/punainen valo, neliö kehys
9514035175	340-631	lämminvalkoinen/sininen valo, neliö kehys

9514035176	340-011	valkoinen valo, pyöreä kehys
9514035177	340-101	valkoinen/punainen valo, pyöreä kehys
9514035178	340-111	valkoinen/sininen valo, pyöreä kehys
9514035179	340-021	lämminvalkoinen valo, pyöreä kehys
9514035180	340-121	lämminvalkoinen/punainen valo, pyöreä kehys
9514035181	340-131	lämminvalkoinen/sininen valo, pyöreä kehys



VEITSI – KNIV – KNIFE



PELASTUS-VEITSI

Ylivoimainen leikkausvoima ja korroosionkesto. Ruostumattomasta teräksestä tehdyssä terässä on turvallisempi, pyöristetty kärki. Integroitu sakkelinavaaja. Lukittavassa tupessa vapautusliipaisin ja monikohtakiinnitys. Veitsi sopii erityisesti pelastustoimelle (palokunnat, pelastustyö...). Väri punainen.

9519034080 10194

KOHDEVALOT – PUNKTBELYSNING – SPOT LIGHT

HIMMENNINKATKAISIN – DIMMERAVBRYTARE – DIMMER SWITCH

1852
MARINE
QUALITYTUNNELMA-
VALAISTUKSEEN

LED-KOHDEVALAISIMET



Värisävy lämminvalkoinen. 1 W. 3200K. Jalustan korkeus 23 mm, Ø 59 mm. Kokonaispituus 224 mm. 10 - 15 V. USB-lataus- ulostulo. Painokytкин.

9514051534



Värisävy lämminvalkoinen. 2 W. 3200K. Jalustan korkeus 24 mm, Ø 59 mm. Kokonaispituus 222 mm. 10 - 15 V. Hipaisukytkin sinisellä valolla. USB-latausulostulo.

9514051536

MARINE QUALITY

ASTIASTO – SERVIS – TABLEWARE



MARINE BUSINESS®

Melamine Tableware & Accessories

REGATA
Non-slip ring

VENEILYASTIASTO 4:LLE HENGELLE

9515008677 12147

4x ruokalautanen, 4x keittolautanen, 4x muki, 4x jälkiruokalautanen, säilytyskori. Yhteensä 16 osaa + kori.


Båtsystem

POLARIS-HIMMENNINYKSIKKÖ

Valaistukseen kytketyllä himmentimellä voidaan säätää valaistusta toiminnallisen ja tunnelmallisen välillä. Voimakas himmennin soveltuu hyvin 12/24 V LED-valaistuksen sekä myös LED-nauhan himmentämiseksi. Yksikkö asennetaan Polaris-himmenninkytkimen BD1210R tai Polaris langattoman kaukosäätimen BD1210R8 pariiksi tai vaihtoehtoisesti muun sopivan itsepalautuvan kytkimen taakse.




Wiring Diagram

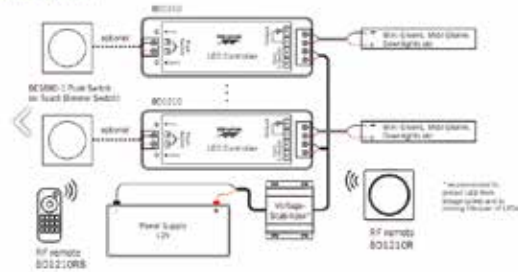

9514050794 BD 1210

POLARIS-HIMMENNINKYTKIN


Mukautu tarpeesi mukaan ja säädä valaistusta helposti langattoman himmentimen avulla. Painamalla painiketta saadaan valot päälle tai pois ja kiertämällä säätimestä säädetään valon tasoa. Himmennin on paristokäyttöinen, joten sähköjohdotusta ei tarvita.

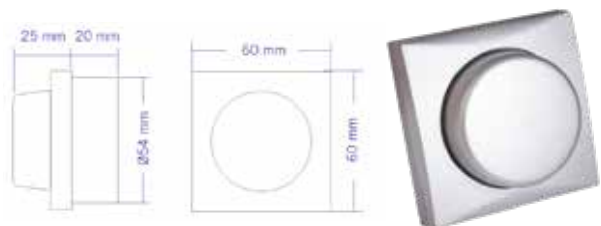

9514050796 BD 1210R

POLARIS KÄDESSÄ PIDETTÄVÄ LANGATON KAUKOSÄÄDIN

Helppo säätää valaistusta joko napinpainalluksella ennalta ohjelmoituille säädöille tai säätää valaistusta pyöreällä hipaisukytkimellä. Samalla kaukosäätimellä voi ohjata jopa kahdeksaa erillistä BD1210-himmenninyksikköä. Toimintasäde maksimissaan 30 m.

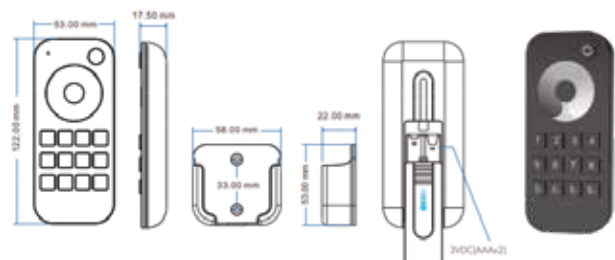

9514050799 BD 1210R8

reolink



Akkukäyttöinen 4G-kamera Go PT+SIM ulkokäyttöön SIM-kortilla

Reolink Go PT on täysin langaton ulkokäyttöön tarkoitettu valvontakamera, joka toimii 4G- ja 3G-verkoissa. Johtoja ei tarvita. Ultraleveä 355° panoraama ja 140° kallistus pitävät huolen, ettei katveja jää. Go PT on täydellinen turvallisuusratkaisu suuremmille alueille, kuten varastoihin, metsiin, pihaille ja lukuisiin muihin kohteisiin.

Herkän kuvasensorin ja kehittyneiden infra-punavalojen avulla Reolink kuvaa ja tallentaa yölläkin. Voit nähdä ja tarkastella yksityiskohtia henkilöistä ja ajoneuvoista jopa erittäin heikossa valaistuksessa.

Videokuva 1080p Full HD, 15 kuvaa sekunnissa
Night Vision -yönäkö maks. 10 m. 6x digitaalinen tarkennus. Korkealaatuinen kaiutin ja mikrofoni.

9514004298





HYDROSLIDE

VESIRENGAAT – TUBER – INFLATABLES

Tasapintainen vesirengas kahdelle henkilölle. 152 cm.



9519038283 Mayhem

Istuttava vesirengas kahdelle henkilölle.



9519038289 Slider2

WAKEBOARDIT – WAKEBOARD – WAKEBOARDS

Vakaa peruslauta yli 55 kg lautailijoille. Pituus 136 cm. Method-siteillä. Made in USA.



9519038223 Helix

Kevyt ja ketterä lauta Rocker-profiililla junioreille 60 kg:n asti. Pituus 124 cm. Jr. Method -siteillä. Made in USA.



9519038228 Instinct JR 124

LATAUSRELE – LADDINGSRELÄ – CHARGING RELAY

Dolphin
charger



ACS-JAKORELE

Älykäs, 100% vesitiivis latausrele, joka hallitsee automaattisesti lataustoimintoa "käynnistys"- ja "huolto"-akkujen välillä ja on ihanteellinen perämootori-veneisiin. Dolphin ACS on sertifioitu IP67-luokkaan ja toteutettu (ISO 8846) standardien mukaan, joten se voidaan asentaa samaan tilaan polttoainesäiliöiden kanssa.


9514101060 ACS12.50
12 V, 50A jatkuva ja 120A hetkittäin

9514101062 ACS12.80
12 V, 80A jatkuva ja 190A hetkittäin



Täyspitkää 15 m 3x1,5 mm² jatkojohto

230 V/16A maasähköpistorasia

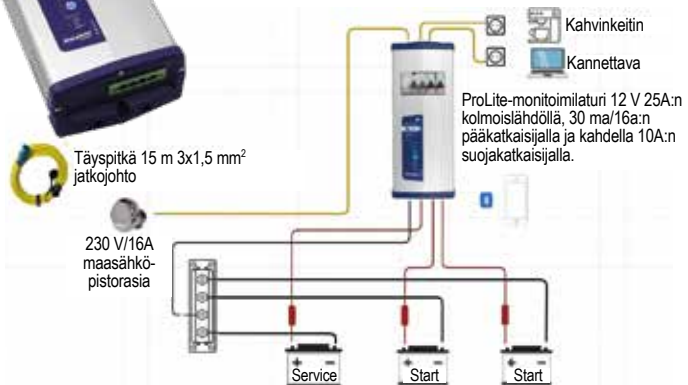

Kolmoisakkupankki, jossa 12 V 25A ja maasähkösarja

ALL-IN-ONE-YHDISTELMÄLATORI

Kompakti paketti, jossa yhdistettynä maasähkökeskus ja 25A-laturi. Yhdistelmä on erittäin pienikokoinen, joten se voidaan asentaa pieniinkin tiloihin. Korkean hyötysuhteen ansiosta tuuletinta ei tarvita, joten se on myös erittäin hiljainen! Maasähkökeskuksessa on kaksi erillistä 10A-automaattisulaketta sekä vika-virtasuoja. 12 V 25A-laturissa on kolme erillistä latausulostuloa. Ohjelmoitavissa neljä erilaista latausohjelmaa kaikenlaisille akuille; GEL, AGM-lyijy ja lithium. Kaikki sähköliitokset on toteutettu vahvoilla teollisilla AC- ja DC-liittimillä. Kotelon mitat 372 x 42 x 82 mm ja paino 2,2 kg.
9514101085

MAASÄHKÖSARJA – LANDSTRÖM SERIE - SHORE POWER KIT



Maasähkösarja

Maasähkösarja pienveneisiin, pikaliittimillä. Voi (ja saa) asentaa ilman sähköalan ammattitutkintoa. Sarja sisältää kaikki välttämättömät osat, jotta 230 V verkkovirta saadaan asennettua veneeseen. Sarja laajennettavissa tarpeen kasvaessa.

- maasähkökeskus Schuko-pistorasialla
- maasähköpistorasia Calix Mini, 2 m kaapelilla
- minipistorasian asennussarja
- 25 m maavirtajohto CEE-/Calix-miniliitin
- maavirtajohdon säilytyskassi
- sovitinjohto Schuko/CEE
- tulo- ja lähtöliitoksen lukitusrenkaat



9514101214

LIITÄNTÄJOHTO

Liitäntäkaapeli CEE-urosliittimellä. Veneiden maasähköliitäntään CEE-maasähköliitännän ja veneen Calix-miniliittimen välille. Musta, 3x1,5 mm², 25 m.

9514101200 CX1900016



SÄHKÖKESKUS

Yksi Calix-sisääntuloliitin sekä kaksi ulostuloliitintä; toinen Calix-liittimellä ja toinen Schukolle. Pieniin tiloihin suunniteltu sähkökeskus on varustettu merkkivalolla sekä vikavirtasuojalla. Kork. 197 mm, lev. 124 mm ja syv. 117 mm.

9514101206 CX 1920028



KOJEPISTORASIA

Uppoasennettava liitosjohto Calix-miniliittimellä venekäyttöön. Kromattu kansi. IP44. Pituus 2 m.

9514101202 CX 1900023



TULO- JA LÄHTÖLIITOKSEN LUKITUSRENKAAT

9514101212 CX 1556341 tuloliitoslukitus

9514101213 CX 1555190 lähtöliitoslukitus



ASENUSSARJA

Asennussarja Marine-kojepistorasioille. Sisältää poraus-sapluunan, laajennusholkin sekä symboleilla varustetun asennuslevyn (ruostumaton teräs).

9514101204 CX1900098



SOVITINJOHTO

Sovitinjohto CEE-liitännän ja Schukon väliin. Naaras CEE/uros Shuko. 0,5 m, 3 x 2,5 mm².

9514101210 CX 1900070



PELASTUSLIIVI – RÄDDNINGSVÄST – LIFEJACKET



Crewfit+ 180N Pro



Kestävä ulkokuori, musta, hunajakennokuviolla. 3D-muotoilu, turva-
valjaslenkki, huppu, valo ja haaranauha. Laukaisimen ilmaisinnikkuna.
ISO 12402. Smartfind AIS-lähetinvalmius.



9557201021 10 9035BKAP musta

VARAPATRUUNASARJA – RESERVPATRONSSERIE – REARMING KIT
UML PRO SENSOR ELITE

Sisältää CO₂-säiliön ja sulakkeen. Sopii kuvan laukaisijaan. Sulake on vaihtettava joka toinen vuosi, tai sulakkeeseen painetun REPLACE BY-päivämäärään mennessä; kumpi ensin täyttyy.

9557202630	33 g	UML ProSensor Elite
9557202631	38 g	UML ProSensor Elite
9557202632	45 g	UML ProSensor Elite
9557202633	60 g	UML ProSensor Elite



LÄMMINILMALETKU

PAP	APK	Material	Length	Inner Diameter	Outer Diameter
9515009931		PAP	100861	60 mm	5 m
9515009933		PAP	100263	60 mm	20 m
9515009935		PAP		75 mm	5 m
9515009937		PAP	100266	75 mm	20 m
9515009939		PAP		80 mm	5 m
9515009941		PAP	100267	80 mm	20 m
9515009943		PAP	100862	90 mm	5 m
9515009945		PAP	100268	90 mm	20 m
9515009930		APK	100205	60 mm	5 m
9515009932		APK	100209	60 mm	20m
9515009934		APK	100224	75 mm	5 m
9515009936		APK	100229	75 mm	20 m
9515009938		APK		80 mm	5 m
9515009940		APK	100234	80 mm	20 m
9515009942		APK	100236	90 mm	5 m
9515009944		APK	100240	90 mm	20 m




SAVUKAASULETKU

9515009946	INOX	28 mm	1,5 m
9515009948	INOX	28 mm	3 m
9515009950	INOX	28 mm	10 m
9515009952	INOX	28 mm/45 mm	1,5 m
9515009954	INOX	28 mm/45 mm	3 m
9515009956	INOX	28 mm/45 mm	10 m



Electra-pistorasia

IP56, 16A, 230 V. A = 52 mm,
B = Ø 4 mm, C = 61 mm.



9514101260 Z 20 16 002

Electra-kaapelit

Ø 10 mm, 3 x 2,5 mm²,
16A.



9514101262 Z 20 10 015 15 m
9514101264 Z 20 10 025 25 m

KIIKARI – KIKARE – BINOCULARS



LAADUKKAAT

KIIKARIT VENEILYYN

KIIKARIT

Admiral 7 x 50

BK-4-prisma, iskunkestävä kumikotelointi, soveltuu silmälasien käyttäjille, katselukulma 7° (132 m/1000 m), vesi- ja pölytiivis, digitaalinen kompassi ja lämpömittari, etäisyysmittari, mitat 20 x 8 x 15 cm, paino 1058 g, tarkennus molemmille linseille. 9514006056



1-Mate 7 x 50

BK-4-prisma, iskunkestävä kumikotelointi, kokoontaitettavat silmäsuppilot, katselukulma 7,5° (132 m/1000 m), vesitiivis, typpi-täyttyneen, monikerrospinnoitetut linssit, kelluva, mitat 20 x 8 x 15 cm, paino 885 g, tarkennus molemmille linseille. 9514006069



MARINE QUALITY




Crewtender-kumiveneet

Crewtender-kumiveneet ovat korkealaatuisia, edullisia ja sopivat niin yhteysveneeksi kuin yleiskäyttöönkin. Voit valita joko rimapohjaisen; pieneen tilaan mahtuvan, helposti kasattavan ja pakattavan, tai ilmapohjaisen, hyvän ajomukavuuden tarjoavan mallin. Kaikki mallit ovat helposti mukana kuljetettavia ja hyvin varusteltuja.

Valmistusmateriaali, keulan vetolenkit, perän RST-silmukkapultit ja kuminen koko veneen kiertävä törmäyslista tekevät veneestä laadukkaan ja kestävä. Veneet sopivat laajalle valikoimalle sähkö- ja perämootoreita.

Ominaisuuudet:

- kompakti
- nopea täyttö ja tyhjennys
- tukeva kuminen törmäyslista
- 2 kpl RST-vetolenkkiä keulassa
- 2 kpl RST-silmukkapultteja peräpeilissä
- pikatäyttöventtiilit
- turvallisuuden ja kestävyuden vuoksi tylpät takakulmat

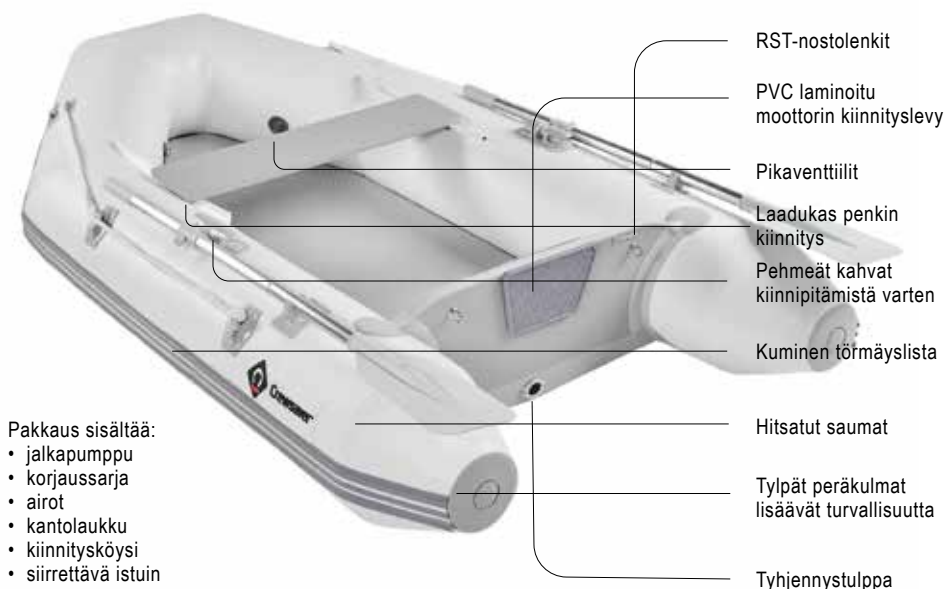

- Pakkaus sisältää:
- jalkapumppu
 - korjaussarja
 - airot
 - kantolaukku
 - kiinnitysköysi
 - siirrettävä istuin

- RST-nostolenkit
- PVC laminoitu moottorin kiinnityslevy
- Pikaventtiilit
- Laadukas penkin kiinnitys
- Pehmeät kahvat kiinnittämistä varten
- Kuminen törmäyslista
- Hitsatut saumat
- Tylpät peräkulmat lisäävät turvallisuutta
- Tyhjennysluppa

Crewsaver | Crewtender

Maritim-koodi	Tekninen nimi	Malli	Pohja	Pituus	Leveys	Paino	Ponttooni Ø	Hlö	Kantavuus	Maks. HV	Pakkaus cm
9519038500	85055-180	SL 180	rima	185	131	22	36	2	200	2,5	80x30x45
9519038502	85055-210	SL 210	rima	210	131	23	36	2	250	4	80x35x40
9519038504	85055-240	SL 240	rima	240	131	32	36	2	350	4	80x35x45
9519038506	85050-200	AIR 200	ilma	200	129	17	35	2	250	3,5	80x40x45
9519038508	85050-230	AIR 230	ilma	230	130	19	35	2	350	4	80x40x50
9519038510	85050-260	AIR 260	ilma	260	131	21	37	3	400	5,5	80x40x50

BEMA



KÄTTINGMÄSTER

BEMA-LUKITUSKETJUT



Karkaistu 8 mm kettinki, pehmeä suojakuori. Pituus 1,6 m.

9516032082 09746



Juoksurenkaalla. Karkaistu 8 mm kettinki, pehmeä suojakuori. Pituus 1,5 m.

9516032084 09745



Juoksurenkaalla. Karkaistu 10 mm Dacromet-pinnoitettu kettinki, pehmeä suojakuori. Soveltuu erinomaisesti vaativiin meriolosuhteisiin. Pituus 2,5 m.

9516032086 09750



9519036196

KAPTEENIN BAARI

SISÄLTÄÄ 4 KPL SNAPSILASEJA
JA 4 KPL VISKILASEJA.
TIIKKILAATIKOSSA.

SIILIHARJA

Sininen. 100 x 130 x 205 mm. Tankkiharja erilaisten astioiden, vatiin, sammioiden ja kaivojen puhdistamiseen. Tuote on yhteensopiva varren 9513029028 kanssa. Materiaali polyesteriä, maksimipesulämpötila: +85°C.



9513029026 10240003958

HARJAN VARS

Alumiiniä, sininen, pituus 151 cm. Ergonominen alumiinista valmistettu varsi. Elintarviketeollisuuden käyttöön soveltuva. Yhteensopiva harjan 9513029026 kanssa.



9513029028 10240004250

EVERBUILD PUHDISTUSLIINAPAKKAUS 100 KPL

Monikäyttöinen. Erityisesti käsien, työkalujen ja pintojen puhdistamiseen märästä ja puoliksi kovettuneesta maalista, tiivistysaineesta, liimasta, bitumista, paisuvasta vaahdosta, öljystä, rasvasta ja jopa silikonista.



9519500314 CG336

JÄÄKAAPPI – KYLSKÅP – REFRIGERATOR

Drawer 30 on vetolaatikkojäätökaappi, jossa on käyttäjäystävällinen digitaalinen näyttö. Hopeanvärisiksi maalatut ovi ja 4-sivuinen kehys (valinnainen) ovat yhdessä kiskojen kanssa ruostumatonta terästä (AISI403). Helpon kiinnitystavan johdosta kaappi voidaan asentaa myös ilman kehystä. Kaapin takaseinään ripustettu kompressori on helppo irrottaa ja siirtää jopa 1,5 m etäisyydelle jäätökaapista. Tilavuus 30 l. Hiljainen ja huipputehokas 12/24V Secop BD 1.4F kompressori. Kompaktit mittasuhteet.



9514047393 D030DSAAS12111AA

KÄNNYKÄTELIN – MOBILTELEFONHÅLLARE – MOBILE RACK

Sopii useimmille puhelinmalleille.



9519036134 5861

PAD/TABLETTITELIN – PAD/TABLET HÅLLARE – PAD/TABLET RACK

Sopii useimmille malleille. Helppo asentaa ohjaamoon tai navigointikulmaukseen.



9519036136 5856



Profiseal MS High Power Presspack Liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa 200 ml

- 1-komponenttinen
- korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa
- tavallisia liimamassoja hieman jämakämpi, liimaukseltaan lujempi ja mekaanisesti todella kestävä
- kätevä ja hyvin säilyvä painepakkaus
- patruunapuristinta ei tarvita
- M1 ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus

Valkoinen. 9519500320.

Musta. 9519500322.

Kirkas. 9519500324.